

MAIN LOCK VALVE CL-500


SPECIFICATION

CAT.No.	TYPE	CONN.	SET RANGE	MAX.WORKING PRESS.
CL-523H	3WAY	☐ Rc1/4 ☐ 1/4"NPT	(98~588 kPa) 1.0~6.0 kg/cm^2	(784 kPa) 8.0 kg/cm^2
CL-523L	3WAY	☐ Rc1/4 ☐ 1/4"NPT	(19.6~196 kPa) 0.2~2.0 kg/cm^2	(392 kPa) 4.0 kg/cm^2

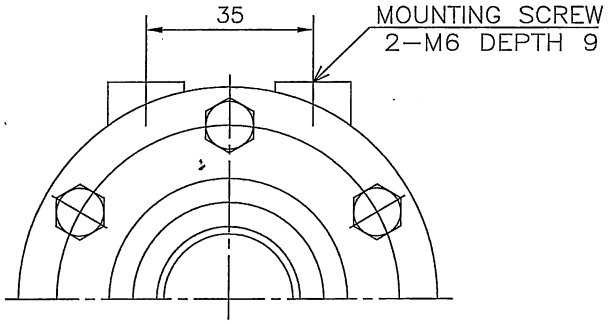

SYMBOL



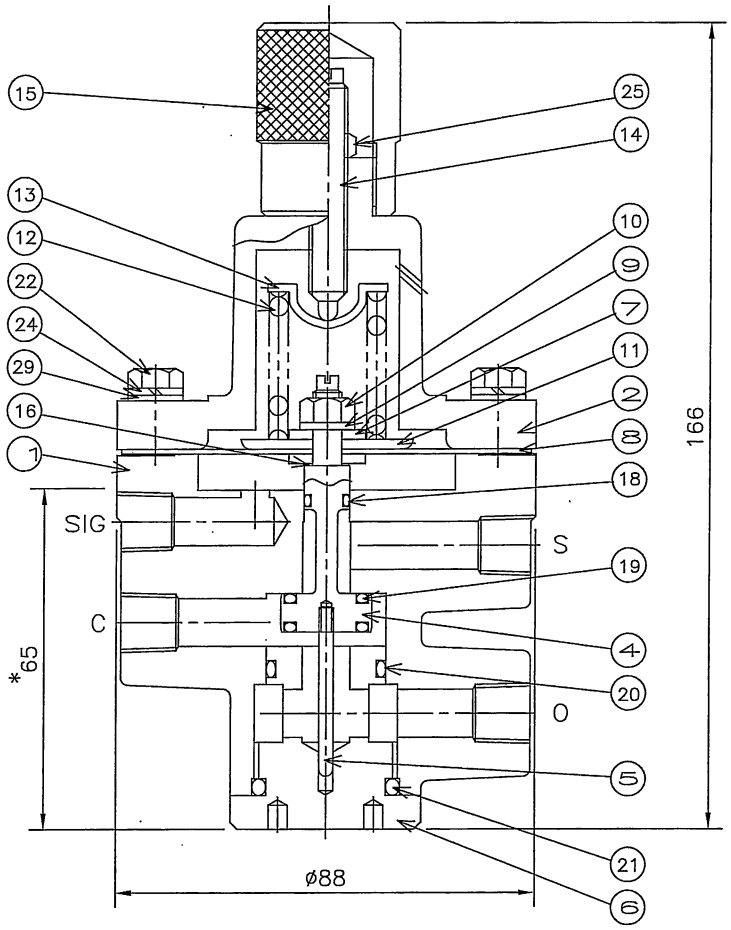

No,	PARTS NAME	Q'TY	MATERIAL
1	BODY	1	AC 4C
2	COVER	1	AC4C
4	PORT	1	SUS304
5	GUIDE PIN	1	SUS304
6	BOTTOM COVER	1	A5056
7	COLLAR	2	C3602
8	DIAPHRAGM	1	NEOPRENE
9	SPRING WASHER	1	SUS304
10	NUT	1	SUS304
11	RANGE PLATE	1	SPC(CM)
12	SPRING	1	SWP(CM)
13	SPRING SEAT	1	SPC(CM)
14	SET SCREW	1	SUS304
15	CAP	1	A5056
16	GASKET	1	V.6500 ⚠D
18	O-RING	1	NBR
19	O-RING	2	NBR
20	O-RING	1	NBR
21	O-RING	1	NBR
22	BOLT	6	SUS304
24	SPRING WASHER	6	SUS304
25	LOCK NUT	1	SUS304
29	WASHER	6	SUS304

CM: Chromate

* MOUNTING SCREW HEIGHT

WEIGHT : 1.0 Kg

NOTE: AMBIENT TEMP. -5~60°C

DATE	2009/04/06	DRAWING No.
APPD BY		E-CL-500
CHKD BY	N.MOMOSE	
DSGND BY	S.MURAHASHI	REV. F
3rd angle projection		KOSO